



Modèles

Code produit	Puissance	Flux lumineux	Poids	Dimensions LxLxH
STL-SO-SSL53	13W	3000lm	2.25kg	438*258*94mm
STL-SO-SSL56	26W	6000lm	2.94kg	535*258*94mm
STL-SO-SSL59	39W	9000lm	3.37kg	631*258*94mm


3000LM



6000LM



9000LM

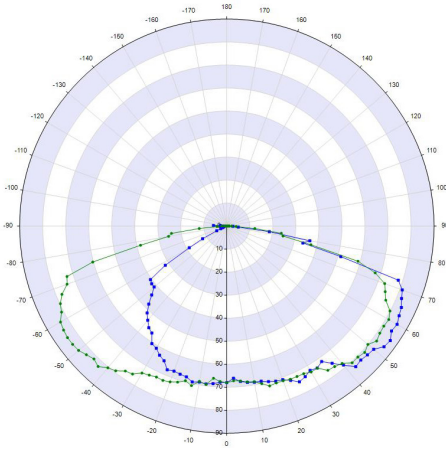

Spécifications générales

Marque	ILLUMINEC
Dimmable	Oui - 30/20% en l'absence de mouvement
Taux de scintillement	sans scintillement
Panneau Solaire Mono Chrystaline	SSL53: 8.8V/ 10W SSL56: 13.2V/ 16W SSL59: 11.1V, 115.44WH
Capacité Batterie	SSL53: 7.4V, 38.48Wh SSL56: 11.1V, 86.58Wh SSL59: 13.2V/ 20W
Type Batterie	A-grade lithium iron phosphate
Autonomie de la batterie	à pleine charge : 36h
Temps de charge	7h en plein soleil
Marque et type de led	OSRAM 3030
Lumens/Watt	230
Valeur IRC	>70
CCT	3000 + 5700K
Optique	PMMA 140x70°
Indice IP	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Résistance	Eau et Brouillard Salin
Corps	ABS extra résistant haute temp. ambiante
Pièces de montage	Aluminium
Durée de vie à TA 30°	50 000 h (L70)
Période de garantie batterie	5 an
Période de garantie luminaire	5 an
Température ambiante au cours de la journée	min -20° / max +55°
Certificats	RoHs - CE -ISO
Avis utilisation	recommandé pour des hauteurs de 3-6m
Montage	fourni avec support pour poteau 60mm
Détection de mouvement	PIR Hauteur max 8m

ILLuminec 

HORIZONTAL POLE MOUNTING




ILLuminec 

VERTICAL POLE MOUNTING




ILLuminec 

WALL MOUNTING

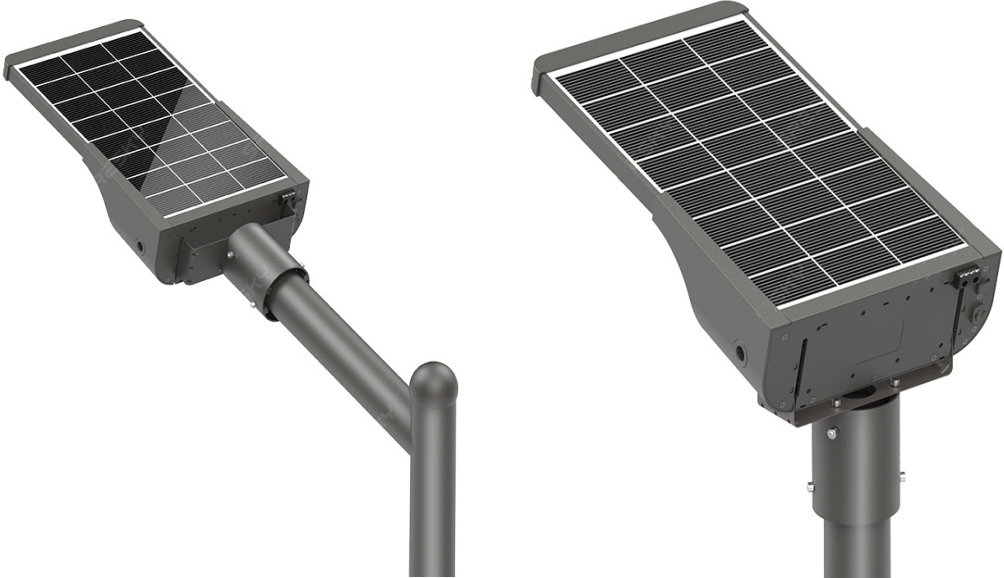


Code produit	hauteur recommandé	distance recommandé entre
STL-SO-SSL53	4 m	8 -10m
STL-SO-SSL56	6 m	14-16 m
STL-SO-SSL59	8 m	18 -20m

Connecteur pour panneau solaire supplémentaire ou pack de batteries

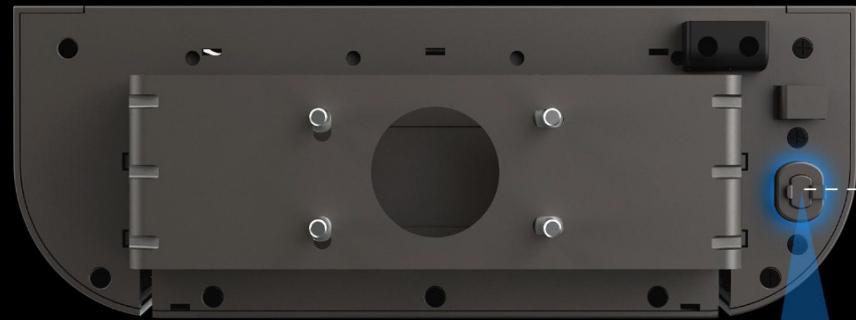

solar panel



backup battery



External adapters



Programmation par télécommande:

- Capteur activation ou désactivation
- Détecteur pluie activation ou désactivation
- Choisir la couleur LED 3000 - 5700K
- Choisir entre 3 programmes

M1: Dim 30% + 100% (30sec) au moment de détection de mouvement
M2: Dim 30% pendant 5H + Dim 20% jusqu'au au levé du soleil + 100% (30sec) au moment de détection de mouvement
M3: Dim 30% pendant 6H + 100% (30sec) au moment de détection de mouvement + Dim 10% jusqu'au au levé du soleil

